



# HR 400

KABOLA Heating Systems B.V.

HR 400



HR 400 combi


FÅ EN VARM VELKOMST OM BORD

# HR 400

HR 400 oliefyret er KABOLA's videreudvikling af HR Serien. Med denne serie er KABOLA's oliefyr udviklet til den mest optimale opvarmning. Ud over at være drift-sikkert, er enheden også meget kompakt, og kan monteres på meget lidt plads. Der er mulighed for at tilslutte en ekstern varmtvandstank med tilhørende temperaturkontrol for at få rindende varmt vand. Desuden fås HR 400 som en Combi model, hvor varmtvandstanken er indbygget, og dermed mere pladsbesparende.



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

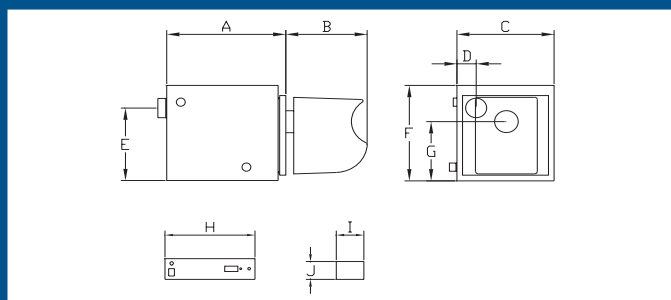

	HR 400	HR 400 combi	Digitalt betjeningspanel
A	460 mm	460 mm	H 344 mm
B	330 mm	330 mm	I 140 mm
C	370 mm	500 mm	J 75 mm
D	75 mm	205 mm	
E	298 mm	298 mm	
F	392 mm	392 mm	
G	242 mm	242 mm	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		HR 400	HR 400 combi
Diameter på røggasrør	mm	80	80
Centralvarme tilslutning	mm	22	22
Tilslutning til varmt vand	mm	15	15
Kapacitet varmt vand	L/min		5
Max. kapacitet	kW	14	14
Servicetryk	Bar	2	2
Arbejdstryk	Bar	3	3
Vægt	Kg	70	75
Max. røggas temperatur	°C	230	230
Effektivitet	%	90	90
Max. lodrette skorstenslængde	M	5	5
Strømforbrug ved 24 V	A	6,9	6,9
Strømforbrug ved start (230 V)	W	740	740
Strømforbrug under kørsel	W	230	230
Brændstof		Diesel	Diesel



### BETJENINGSPANEL

For at give mere plads på toppen af enheden er det også muligt at montere det digitale betjeningspanel på forsiden med specialbeslag.

Alle KABOLA oliefyr er designede til permanent brug.

[www.g-o.dk](http://www.g-o.dk)

Forhandler:



Import og distribution i Danmark:

Gertsen & Olufsen AS  
Savsvinget 4  
DK-2970 Hørsholm  
Tlf. +45 45 76 36 00  
Fax +45 45 76 17 73

[www.g-o.dk](http://www.g-o.dk) [info@g-o.dk](mailto:info@g-o.dk)